

OGATE thermo



OGATE S

OGATE



# OGATE

Инновационная бесконтактная система контроля и управления доступом. Устройство устанавливается на турникеты любых видов и распознает лицо человека в движении за 0,2 секунды.

## Основные преимущества



Самое быстрое  
распознавание лиц  
(0.2 сек)



Данные обрабаты-  
ваются локально,  
не попадая в сеть



Криптографическая  
защита персональ-  
ных данных



Точность алгоритма  
протестирована более  
чем 100 000 лиц

## Сферы применения



Бизнес  
центры



Заводы и  
производства



Метро  
и вокзалы



Стадионы  
и концертные  
площадки



Муниципальные и  
образовательные  
учреждения



Спорт клубы



Аэропорты



Скорость  
распознавания  
позволяет  
проходить через  
турникет не  
останавливаясь



# OGATE thermo

Версия OGATE с инфракрасным датчиком выполняет бесконтактное измерение температуры тела одновременно с распознаванием лиц людей в потоке для своевременного выявления зараженных вирусными инфекциями.

## Основные преимущества



Препятствует распространению заболеваний



Распознает людей в масках



Блокировка прохода без маски на лице



Анализ температуры с погрешностью 0,2°

## Сферы применения



Бизнес центры



Заводы и производства



Метро и вокзалы



Стадионы и концертные площадки




Муниципальные и образовательные учреждения



Спорт клубы



Аэропорты

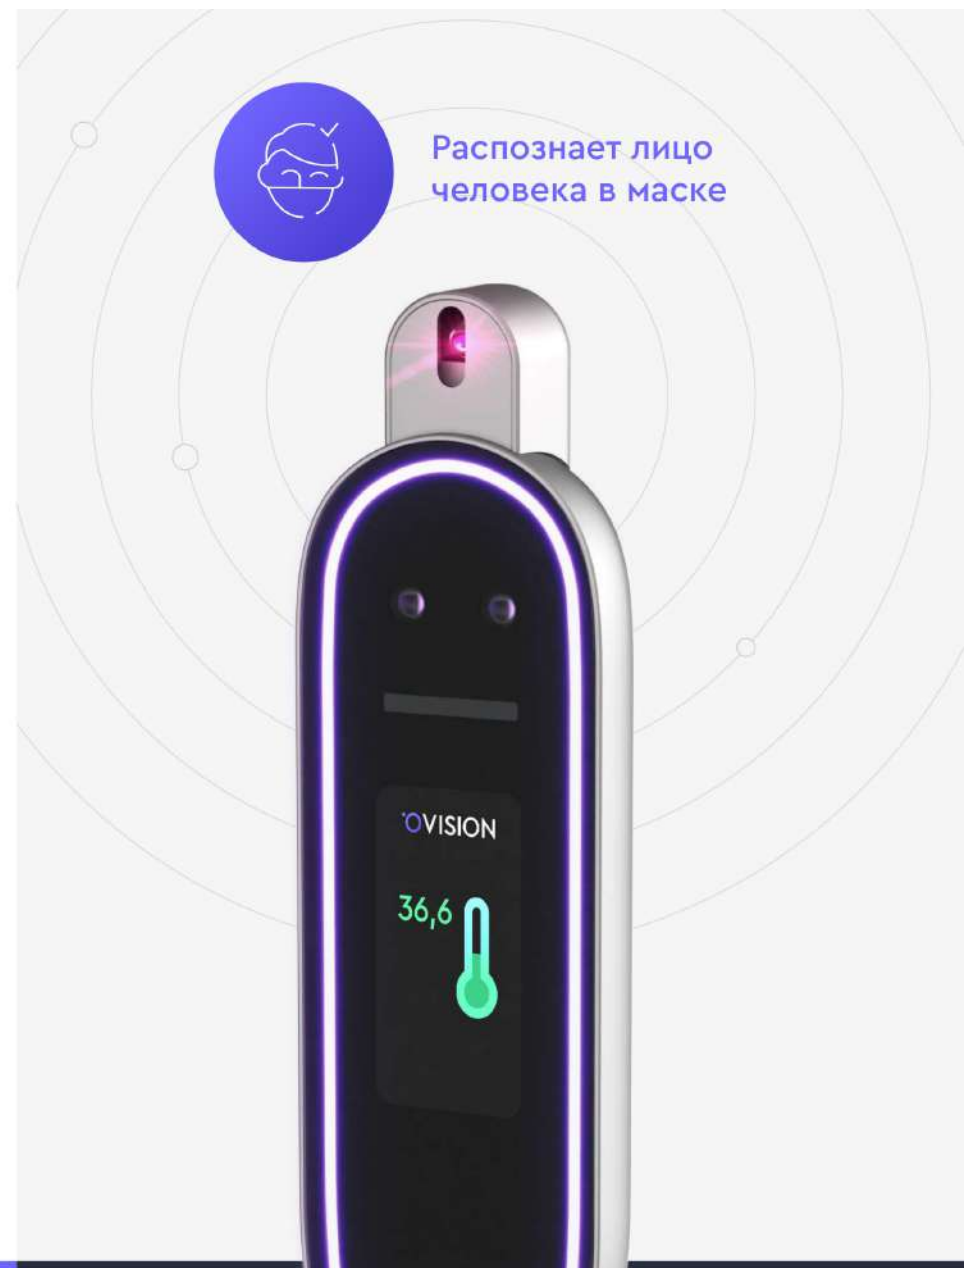

# OGATE S

Компактная версия OGATE для крепления на стену. Идеально подойдет для коммерческих и производственных помещений с большим количеством дверей. Отказ от ключей и карточек сэкономит время для вас и ваших сотрудников.

## Основные преимущества



Свободное перемещение без остановок и карточек



Превращает офисное пространство в умную экосистему



Компактное исполнение

## Сферы применения



Вход в офис



Складские помещения



Закрытые пространства



Межэтажные двери



Навсегда забудьте про ключи и карты доступа



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ПАРАМЕТРЫ

OGATE

OGATE thermo

OGATE S

Скорость  
распознавания

0,2 сек

0,2 сек

0,3 сек

База лиц

100 тыс

100 тыс

50 тыс

Интеграция с  
любыми СКУД  
системами



Распознавание без  
остановки в потоке



Шифрование



Стандарт защиты  
IP/IK

IP 4X / IK 07

IP 4X / IK 07

IP 4X / IK 07

Габариты (мм)

325 × 107 × 86

370 × 107 × 86

260 × 92 × 91

